Construire le bien-être : guide officiel de montage de la chaise Bailey

Des solutions concrètes et une conception vétérinaire pour le mégaœsophage canin.



Le défi du mégaœsophage

Repérage précoce : les signes à surveiller



Régurgitations fréquentes
(aliments non digérés ou eau).



Perte de poids
(même avec un bon appétit).



Difficultés à avaler
(dysphagie).



Problèmes respiratoires
(toux, sécrétions).

La promesse de Mega-Dog



« Il n’existe pas de remède définitif contre le mégaœsophage, mais avec des soins adaptés et la chaise Bailey, votre chien peut retrouver une bonne qualité de vie. Vous n’êtes pas seul. »



Les éléments de la chaise Bailey

Structure ergonomique
Conçue avec les conseils de vétérinaires pour maintenir une posture idéale pendant et après le repas.

Rembourrage confortable
Coussins d’assise et de dossier fixés par bandes autoagrippantes.



Support de gamelle réglable
La glissière s’adapte à la croissance de votre chien et prévient le basculement.

Loquet de sécurité
Le mécanisme latéral maintient votre chien en place en toute sécurité.

À l’atelier : inventaire et préparation

Pièces en bois



11 pièces en bois usiné et 2 panneaux rembourrés.

Outils nécessaires



Marteau

Visseuse électrique (pour la structure)

Tournevis manuel (pour la précision)

Quincaillerie : choisir la bonne pièce

Grandes vis à bois



Usage : structure principale et socle.

Vis à bois moyennes



Usage : charnières.

Petites vis à bois



Usage : loquet de sécurité.

Tourillons



Usage : assemblage initial et butées.

Axes de charnière




Usage : fixation de la porte.

Étape 1 : préparation des pièces en bois



Pour commencer, insérez les tourillons (chevilles en bois) dans tous les trous marqués d’un point noir. Si nécessaire, tapotez doucement avec le marteau.

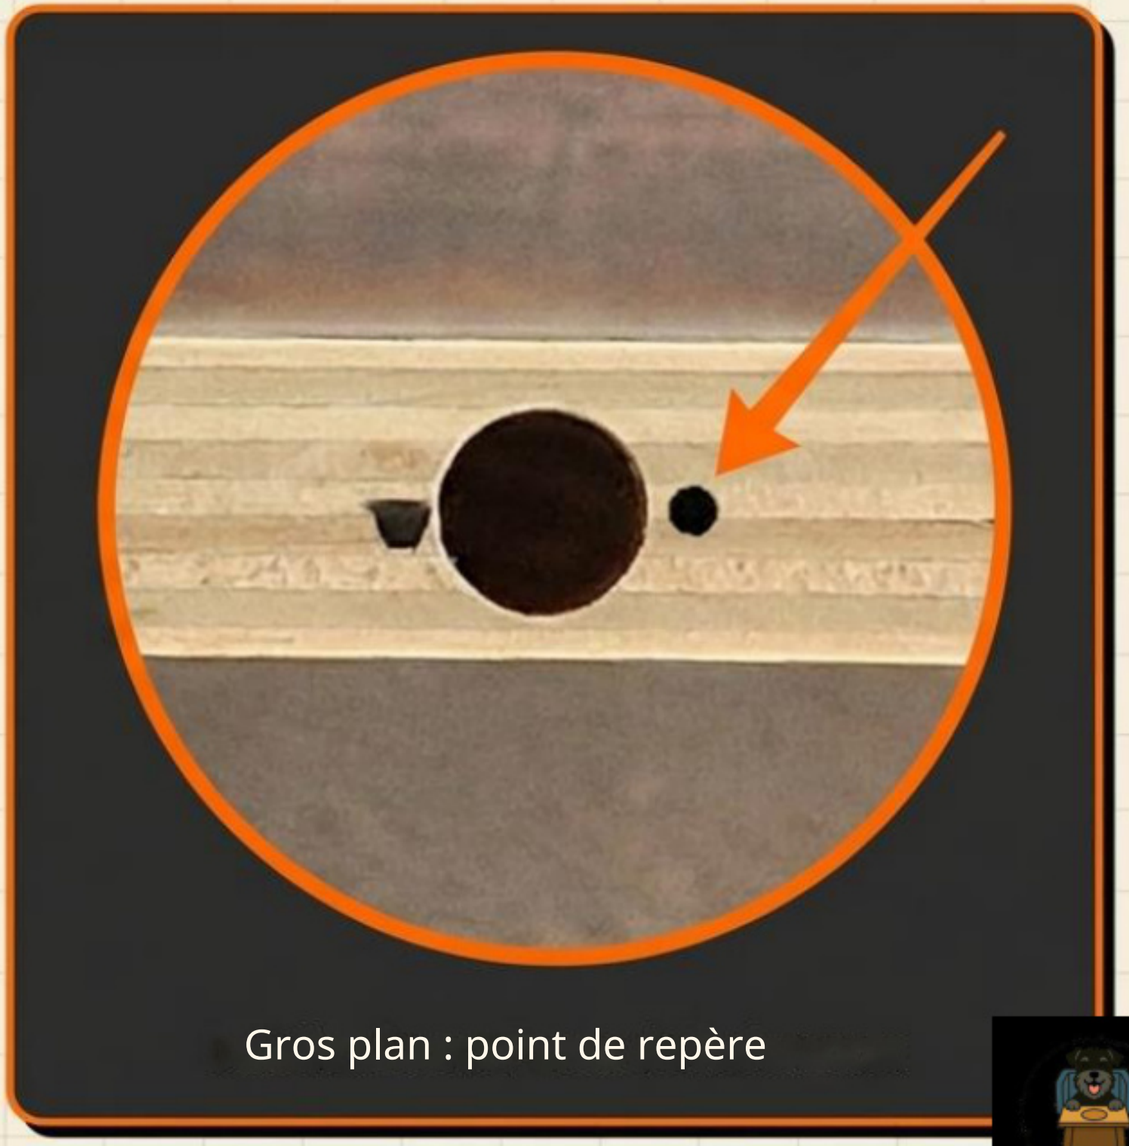

Gros plan : point de repère

Étape 2 : assemblage du support de gamelle

Pièces en bois



Étape 2 : assemblage du support de gamelle



1. Faites correspondre les grands et les petits trous, en parallèle, pour aligner les supports latéraux avec la base du support de gamelle.



2. Fixez les pièces avec les grandes vis à bois.

Attention : serrez juste assez pour maintenir les pièces, sans abîmer le filetage dans le bois.


Étape 3 : assemblage de la structure

Pièces en bois



Étape 3 : assemblage de la structure

1. Faites correspondre les grands et les petits trous, en parallèle, pour aligner les supports latéraux.

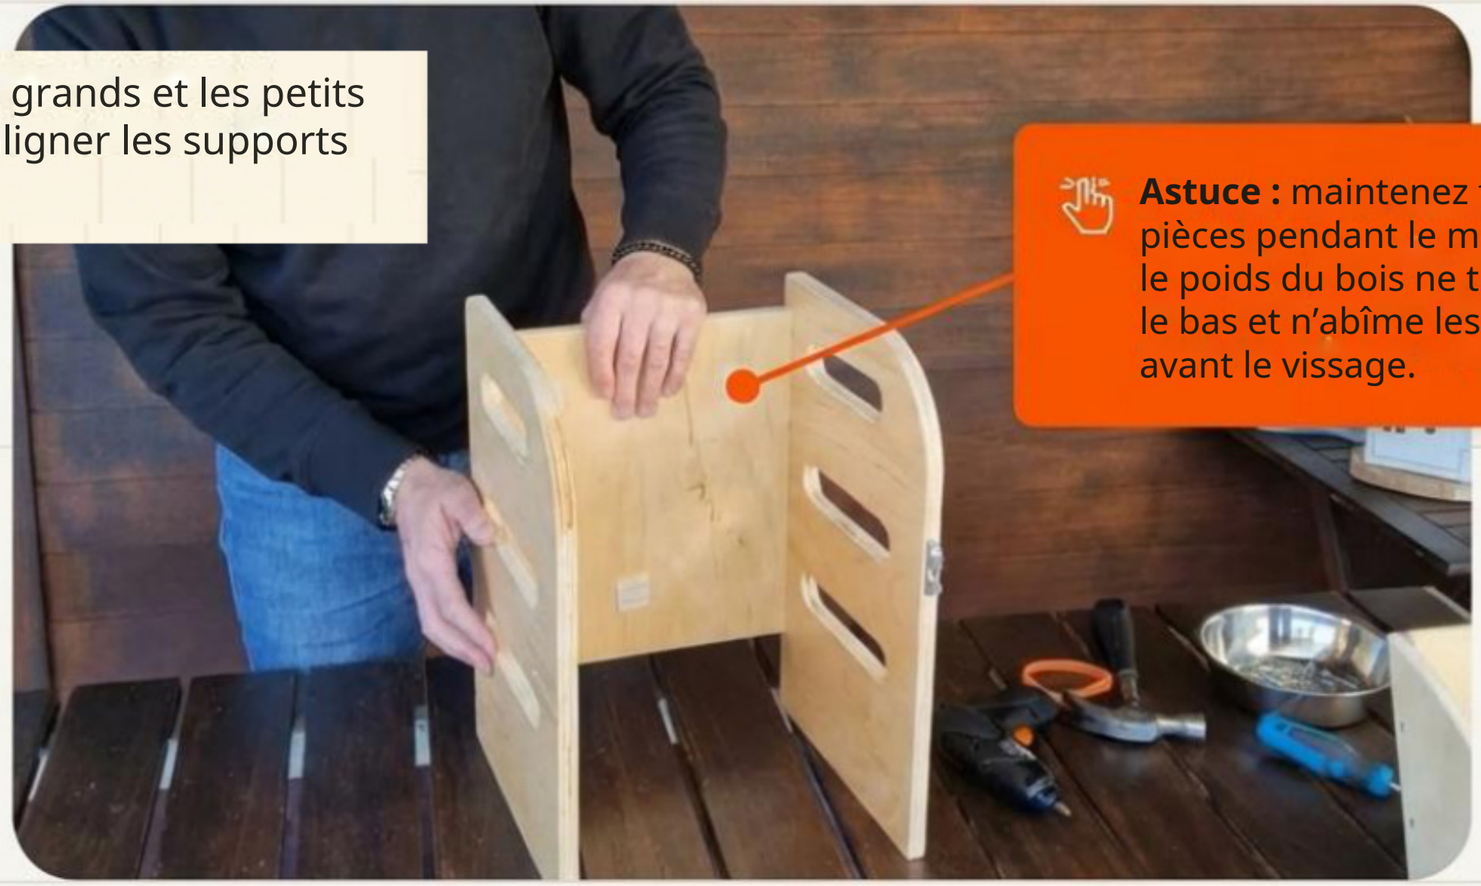

Astuce : maintenez fermement les pièces pendant le montage. Évitez que le poids du bois ne tire les pièces vers le bas et n’abîme les assemblages avant le vissage.

Assemblez les deux panneaux latéraux au panneau du dossier. Utilisez à nouveau les grandes vis à bois.




Étape 4 : stabilisation et montage du socle


Pièces en bois



Étape 4 : stabilisation et montage du socle

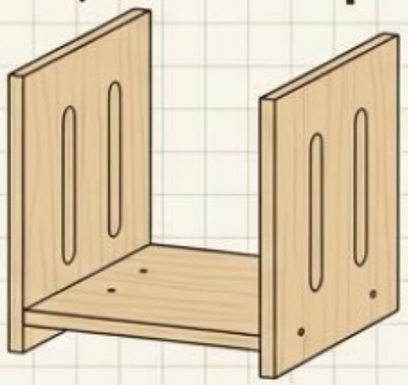



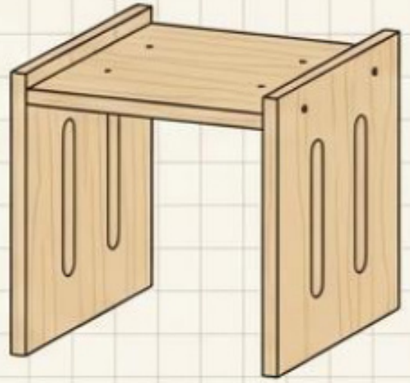



Utilisez les grandes vis à bois pour assurer une stabilité maximale.

Retournez la structure et alignez les trous du socle avec ceux de la partie supérieure.

Étape 5 : charnières et réglage initial

Changez d’outil !
Utilisez un tournevis manuel pour mieux contrôler la pression.







Fixez les charnières avec les vis à bois moyennes. Respectez leur orientation.

Étape 6 : pose de la porte

Pièces en bois

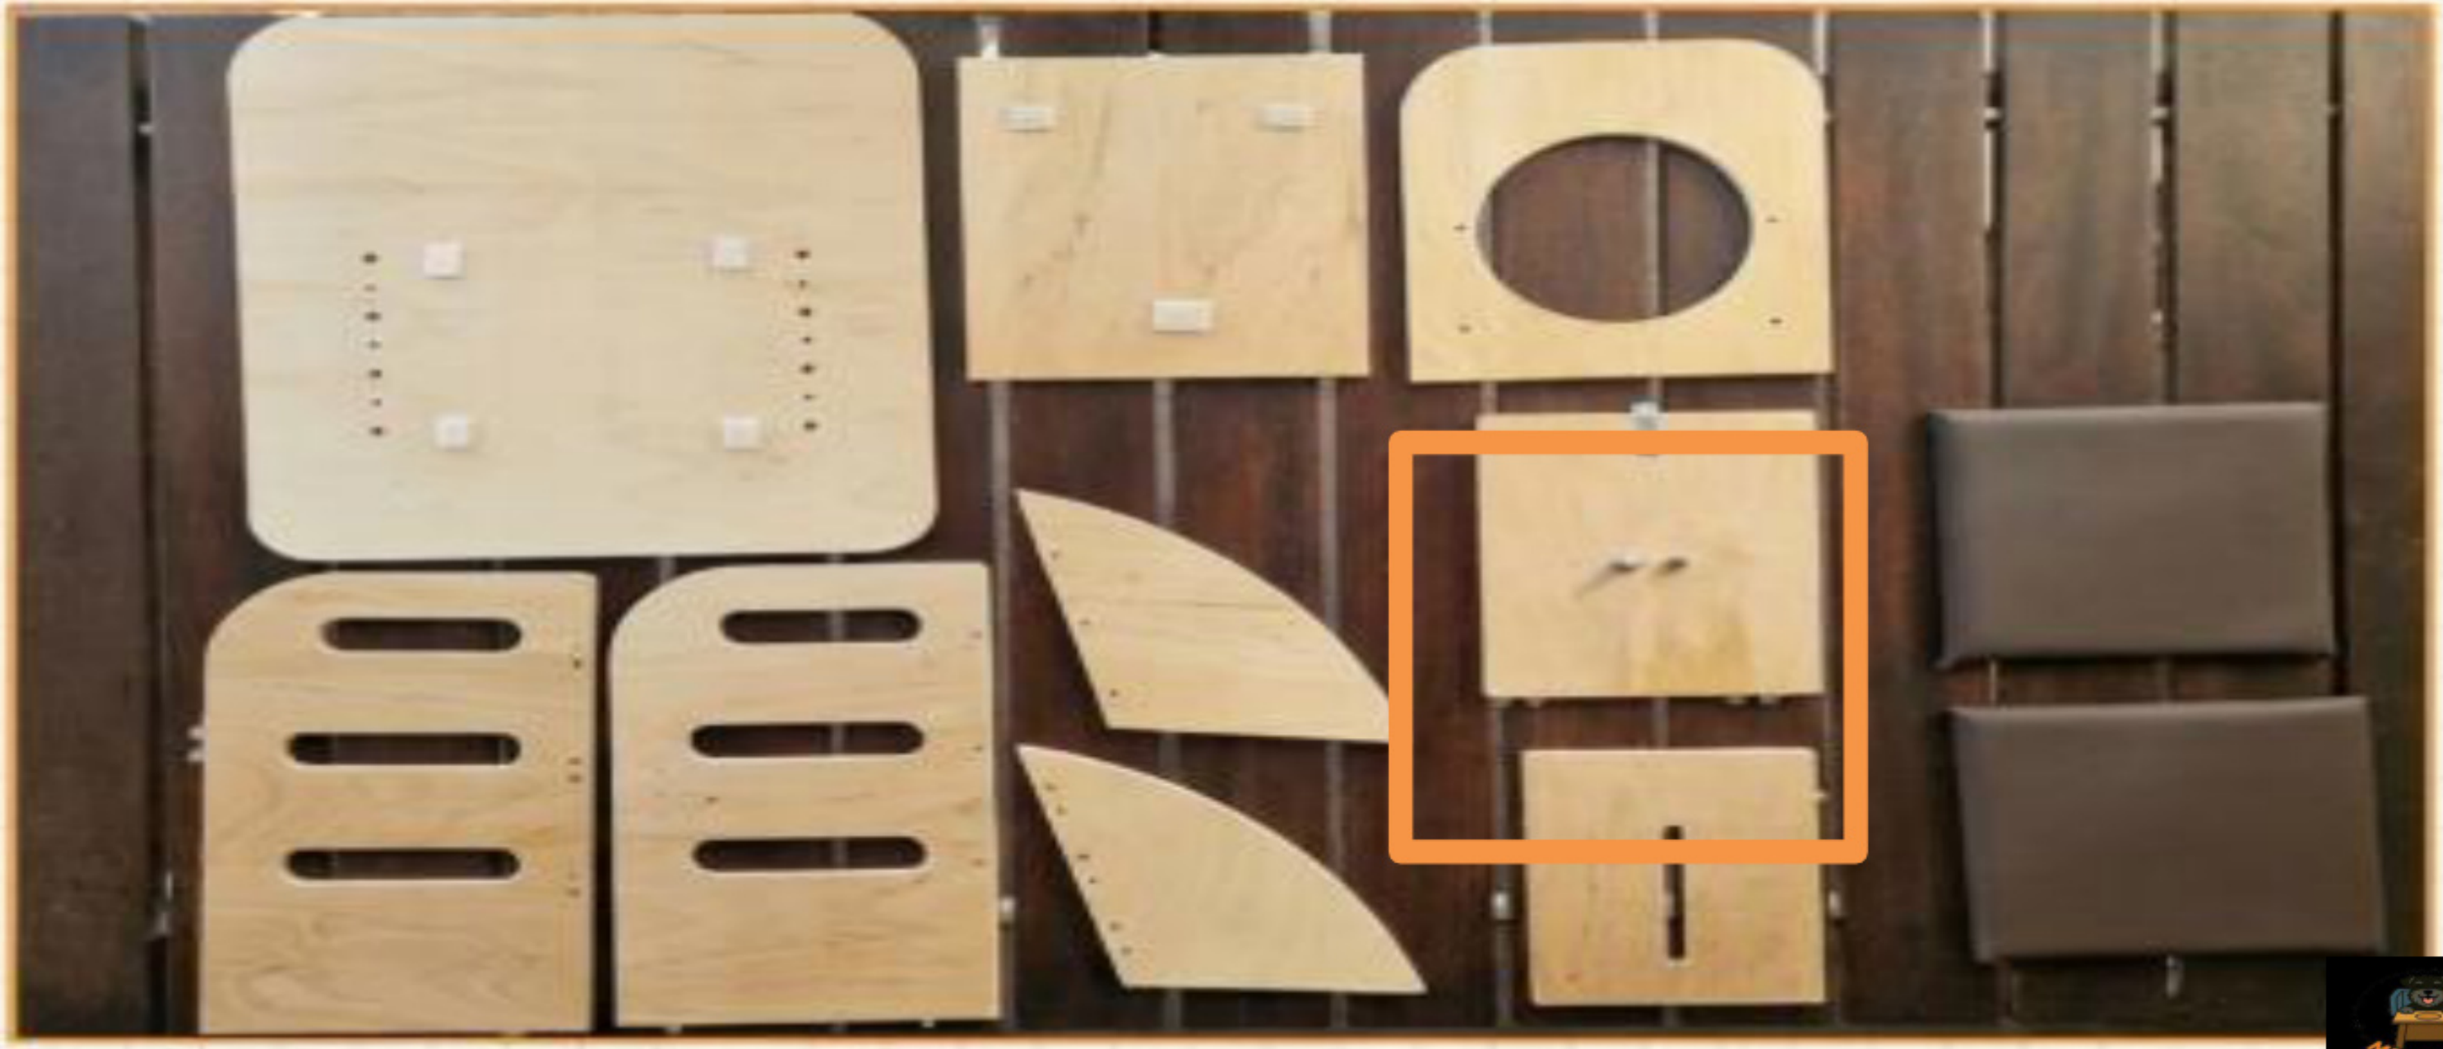

Étape 6 : pose de la porte

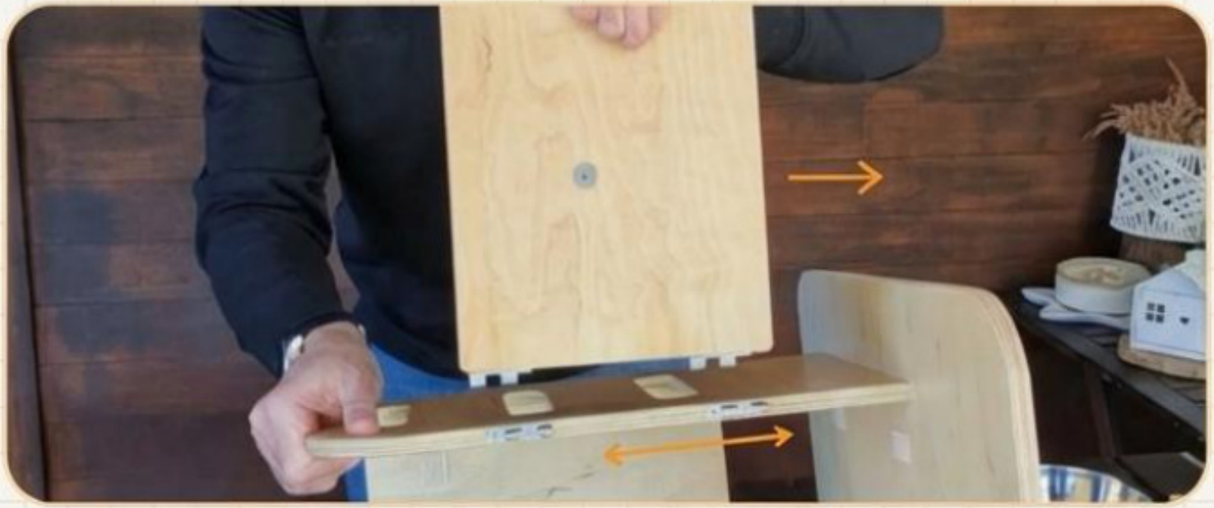


Emboîtez la porte dans les charnières de la structure principale.




Verrouillage de sécurité

Insérez les axes métalliques dans les trous des charnières. **Veillez à ce que la tête plate de chaque axe soit orientée vers le haut.**

Étape 7 : pose du loquet

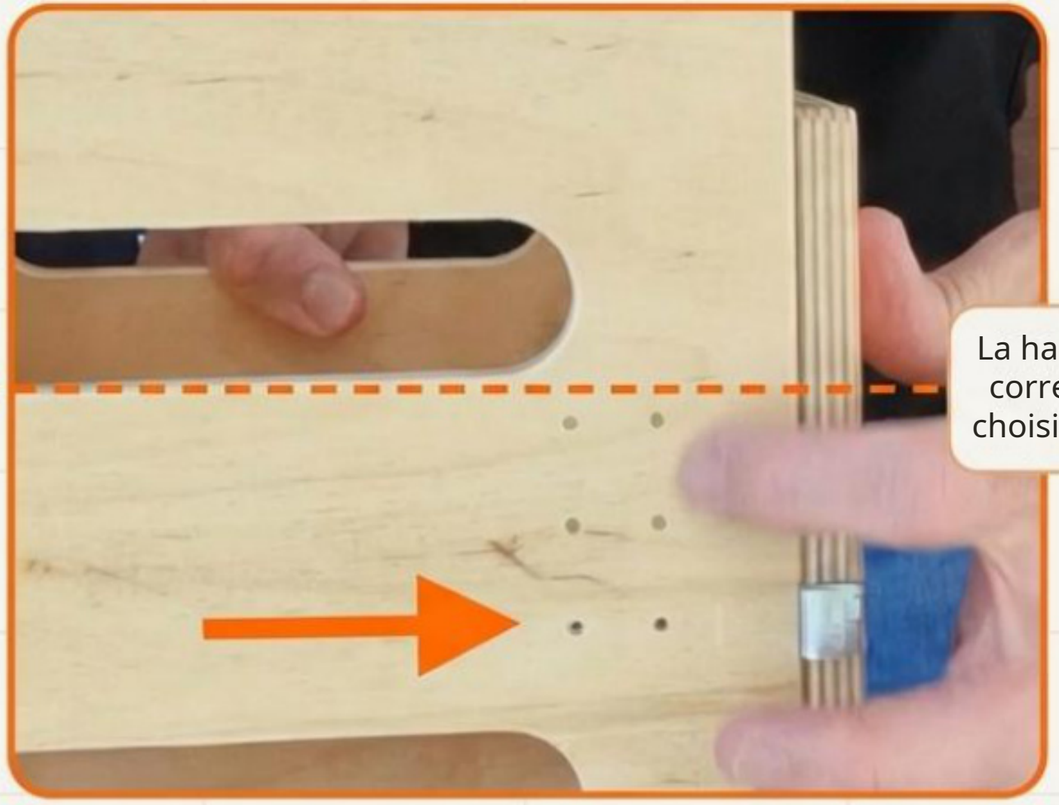



La hauteur du loquet doit correspondre au niveau choisi pour les charnières.

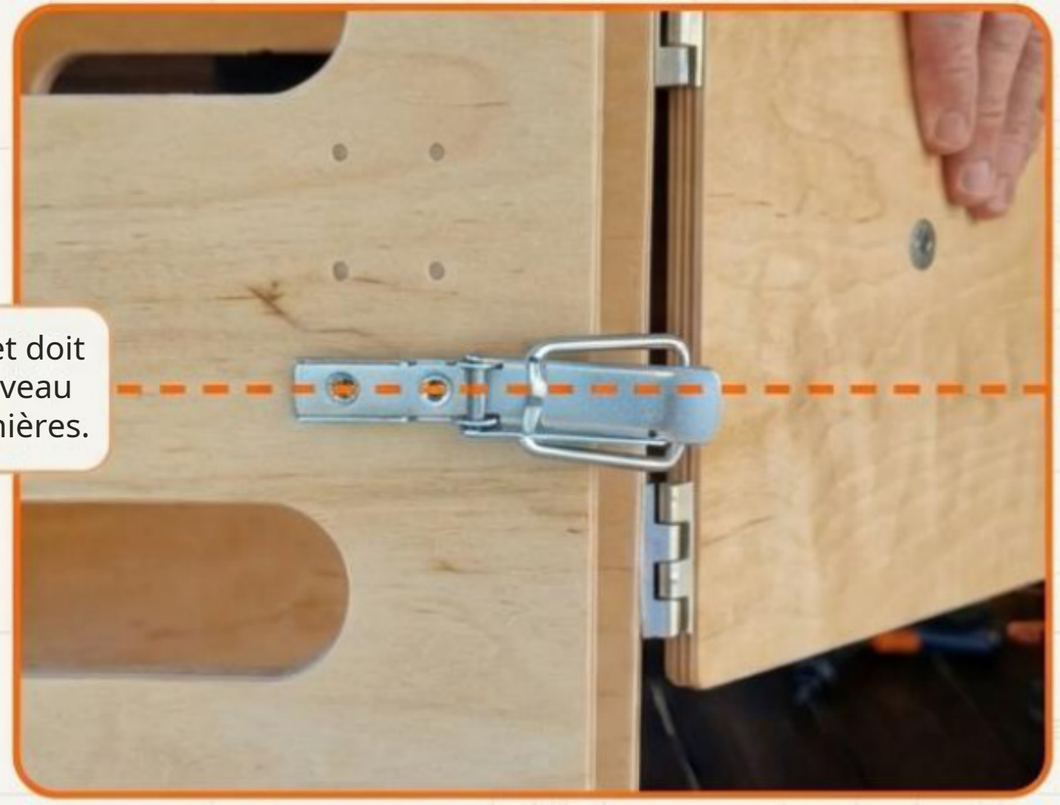

Installez le loquet avec les petites vis à bois, à l’aide d’un tournevis manuel.

Étape 8 : système de réglage en hauteur

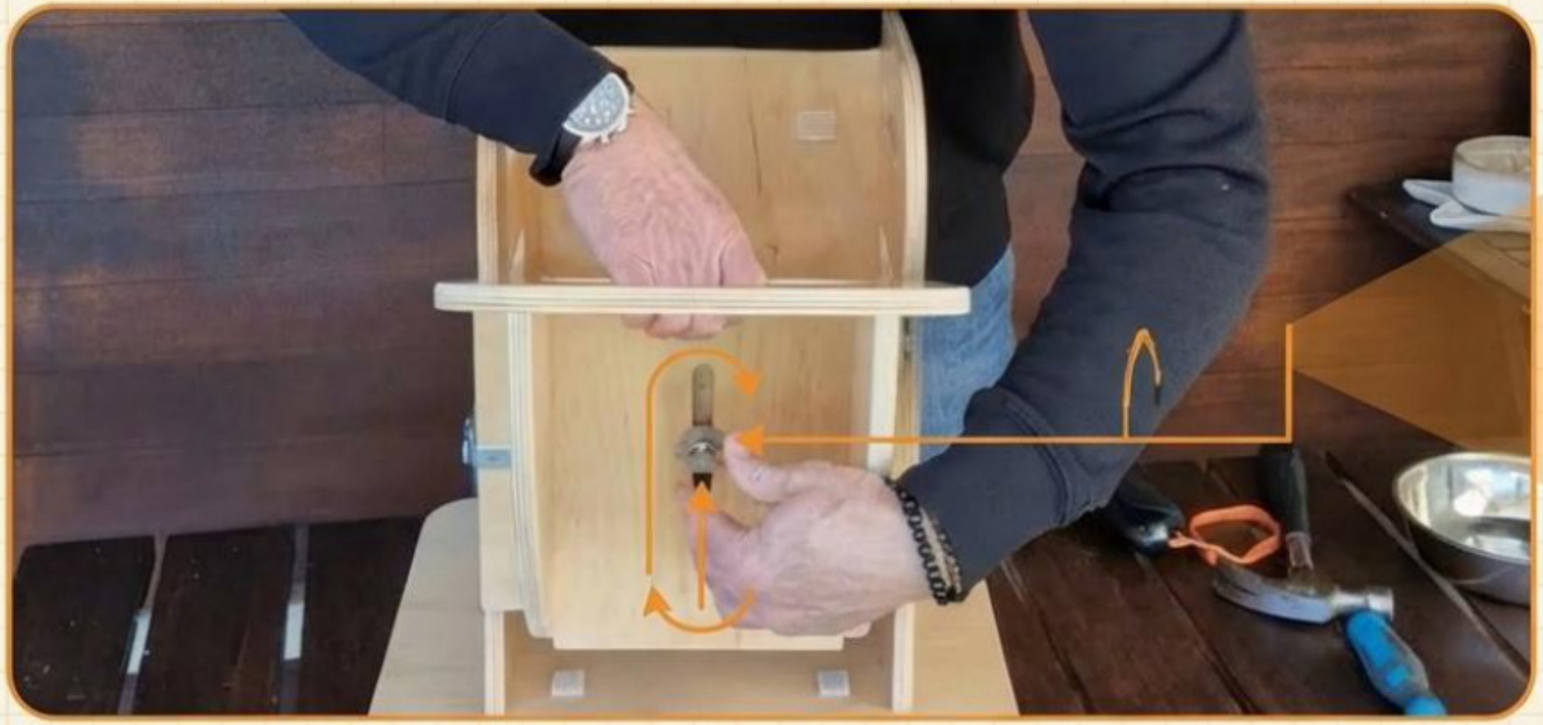

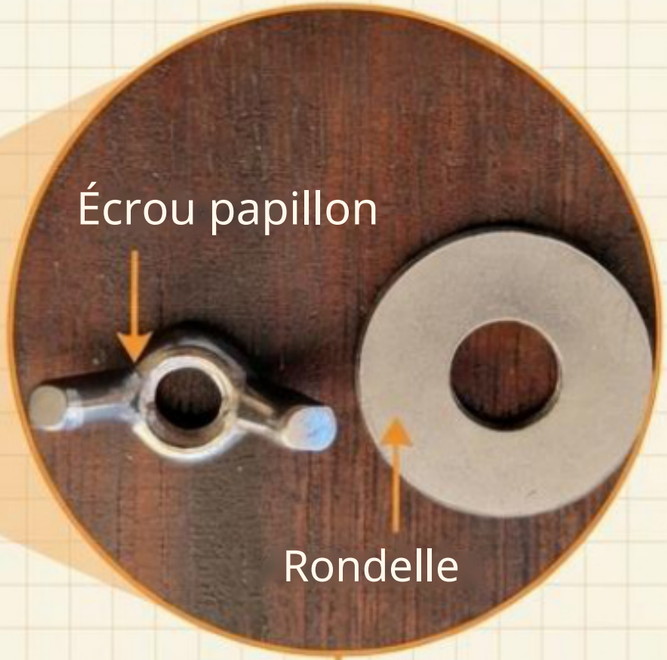

1 Vis (sur le support de gamelle) → 2 Glissière de la porte → 3 Rondelle → 4 Écrou papillon

Instructions

Alignez la glissière de la porte avant avec la vis du support de gamelle. Placez la rondelle et serrez fermement l'écrou papillon.

Jeu latéral de sécurité

Même lorsque l'écrou papillon est serré, le système conserve un léger jeu latéral pour éviter le basculement de la chaise.

Étape 9 : confort et finitions



Placez les coussins d’assise et de dossier. Il suffit de presser les bandes autoagrippantes contre le bois pour les fixer.



Insérez la gamelle en acier inoxydable dans l’ouverture du dessus.



C’est prêt !

Votre station d’alimentation est complète.

Avant utilisation, vérifiez que tous les éléments sont bien fixés et stables.

Prêt à prendre soin.
Prêt à vivre.

Le montage est terminé. Vous avez franchi une étape essentielle pour améliorer la santé et la digestion de votre chien malgré le mégaœsophage.

Abonnez-vous à notre newsletter sur mega-dog.com pour recevoir régulièrement des guides et des conseils sur l'alimentation et les soins d'un chien atteint de mégaœsophage.

hello@mega-dog.com | Dark The Dog S.L., San Sebastián.

